



Overlock idealny dla początkujących!

Świetny start przygody z overlockiem

3-nitkowy rolujący



4-nitkowy overlock



3-nitkowy wąski overlock (merezka)



3-nitkowy rolujący falbankowy



3-nitkowy płaski



3-nitkowy overlock




2-igłowy, 3/4-nitkowy overlock ze ścięciem rolującym oraz transportem różnicowym

Transport różnicowy


Transport dyferencyjny, regulowany poprzez znajdujące się z lewej strony maszyny pokrętko z wyskalowaną podziałką.



tkaniny rozciągliwe




tkaniny marszczone



Ścieg rolujący (merezka)

Ruchomy języczek w płytce ściegowej umożliwia łatwą i szybką zmianę między ściegiem overlockowym a merezką. Przetawienie ściegu nie wymaga zmiany stopki czy płytki.

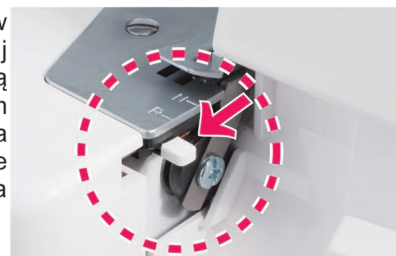

Overlock



Merezka



Nawleakacz dolnej nitki



Pozwala na wygodne nawleczenie nici dolnego chwytacza w ciągu kilku sekund. Po prostu przeciągnij nić przez nawleakacz i podciągnij prowadnik.

Wyłączany nóż górny



Odchyl nóż do tyłu, aby nie odkrawał materiału. Funkcja ta zwiększa także bezpieczeństwo i wygodę podczas nawlekania nici igłowych.

Regulowany nóż dolny



Szybka regulacja położenia noża umożliwia zmianę szerokości przeszycia tak, aby uzyskać doskonale zabezpieczony brzeg.

Talerzykowy system naprężenia nici



Pozwala na łatwe i efektywne nawlekanie nici oraz prostą regulację naprężenia.

Regulacja długości ściegu



Regulacja długości ściegu za pomocą pokrętki po prawej stronie obudowy maszyny. Zakres regulacji od 1 do 4 mm.

Oświetlenie



Zbiornik na skrawki



Specyfikacja

Prędkość szycia	1 300 ściegów/min.
Liczba nici	3/4
Igły	130 / 705 H
Szerokość obrzucania	Lewa igła: 6 mm Prawa igła: 4 mm Ścieg rolujący: 2 mm
Długość ściegu	1-4 mm (standard: 2,5 mm)
Transport różnicowy	Współczynnik 0.8-2.0
Ścieg rolujący (merezka)	Igła prawa/3-nitkowy
Ścieg płaski	Igła prawa lub lewa/3-nitkowy
Podnoszenie stopki	6 mm
Wymiary	szer.292 x gł.295 x wys. 290 [mm]
Waga	7,4 kg

Wyposażenie opcjonalne

Stopka do ściegu krytego

Kod 40131946



Stopka do wszywania taśmy/gumy

Kod 40131947



Stopka do naszywania koralików

Kod 40131949



Stopka do wypustki

Kod 40131950



Stopka do marszczenia

Kod 40131948



Stopka do naszywania taśmy

Kod 40131951



JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warsaw, Poland

Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewlt / e-mail: juki@juki.pl